

COLOCACIÓN CORTINAS DÚO/ZEBRA/ECLIPSE

A continuación te detallamos paso a paso como instalar las Cortinas Dúo/Zebra/Eclipse.

Esperamos sea de utilidad. Ante cualquier duda o consulta estamos a tu disposición.

ELEMENTOS NECESARIOS:




1° Paso

Antes de instalar sus cortinas Roller Dúo/Zebra/Eclipse usted debe definir lo siguiente:

- Si va a instalar la cortina dentro o fuera del marco de la ventana.
- Si va a instalar los soportes de instalación a techo o a pared.

1-A USO DEL NIVEL EN LA INSTALACIÓN

Asegúrese de instalar los soportes nivelados paralelamente con respecto al techo si su instalación es a pared. Si su instalación es a techo y este no se encuentra perfectamente nivelado, le recomendamos asesorarse de un instalador profesional o instale el producto en la pared. Si el producto no está perfectamente nivelado esto puede provocar deshilachamiento de la tela.

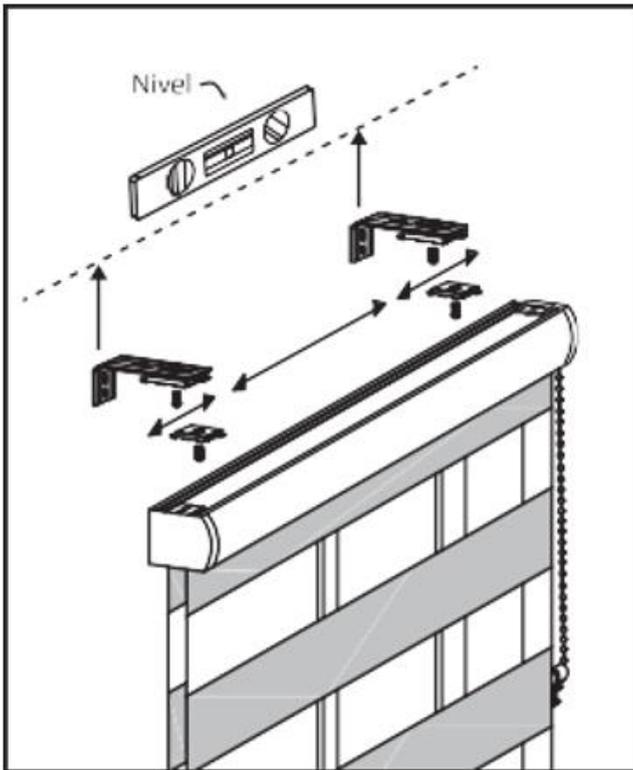

Recomendación

Al momento de instalar su producto revise detalladamente que no le falte ningún accesorio y que el producto esté en perfecto estado. Si su producto presenta alguna imperfección dirijase lo más pronto posible al punto de venta más cercano, con su factura de venta y el producto en su empaque original y con todos sus accesorios.

1-B FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA

- Defina si fijará los soportes a techo o a pared.
- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deben ir los soportes de instalación.
- Usando el soporte A como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el centro de la misma. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los tarugos.

Soporte A





Soporte B



- Utilice el soporte B y asegúrelo sobre el soporte A con el tornillo y la tuerca.
- Coloque su cortina Roller Dúo/Zebra/Eclipse como lo indica el gráfico hasta que escuche un “click”.


Instalación a pared

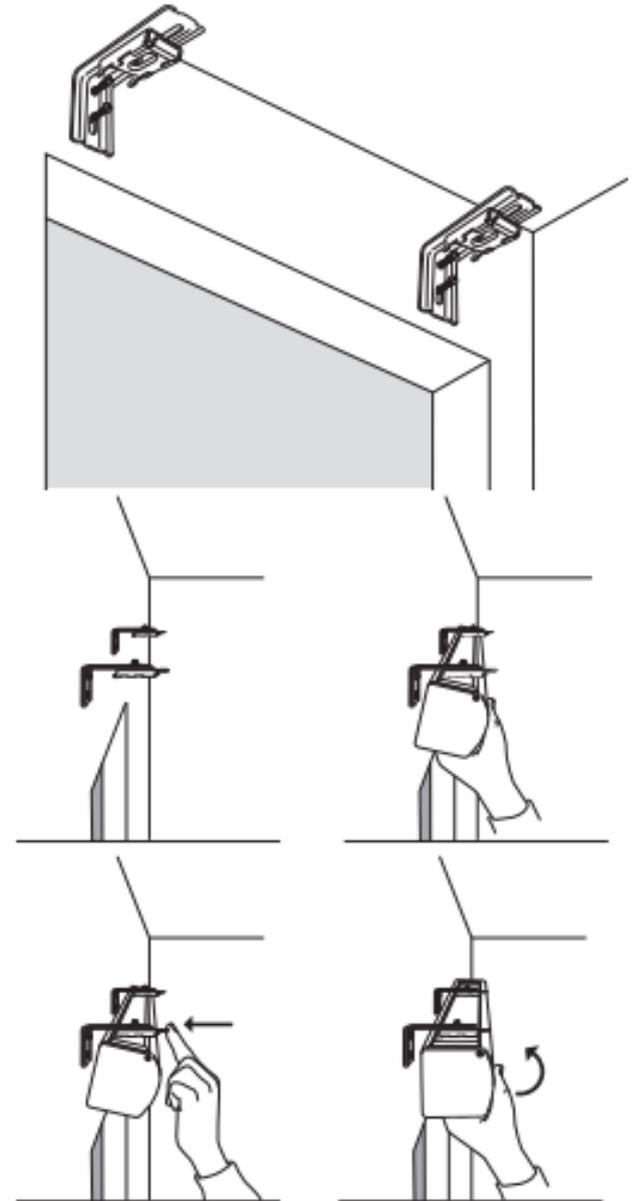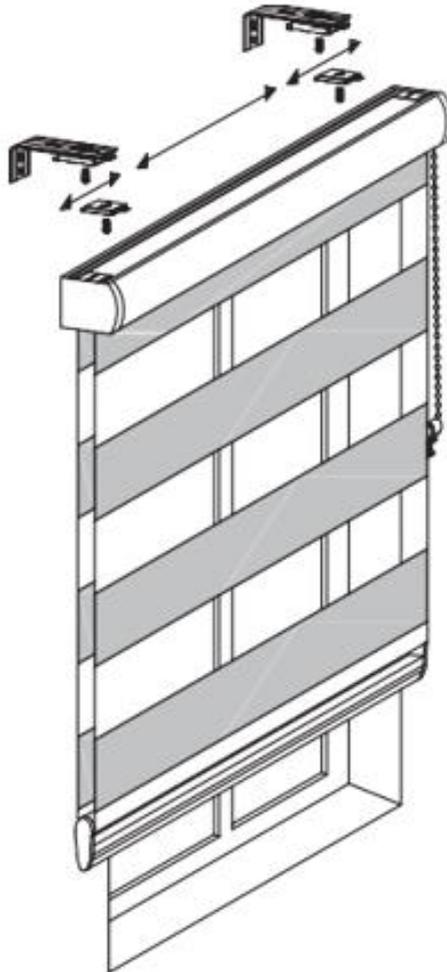

1-C DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

- Defina si fijará los soportes a techo o a pared.
- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deben ir los soportes de instalación.

- Usando el soporte B como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos a una distancia máxima de 15 cm desde el extremo hacia el centro de la misma. Taladre orificios de ¼" de diámetro e inserte los tarugos.

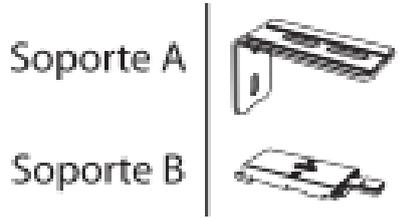

- Coloque su cortina Roller Dúo/Zebra/Eclipse como lo indica el gráfico hasta que escuche un "click".

Instalación a techo

